



检验员: \_\_\_\_\_  
编号: \_\_\_\_\_


得力集团有限公司  
DELI GROUP CO., LTD.  
地址: 浙江省宁波市宁海县得力工业园  
全国服务热线: 400-185-0555  
Http://www.nbdeli.com  
MADE IN CHINA

保留备用  
日期: 2021年09月

deli 得力

## 使用说明书

数码翻页笔  
No.50682W



## 声 明

本手册中提及的产品规格及信息仅供参考, 如有变更恕不另行通知。

本手册内容没有任何形式的担保, 或特定目的的保证。由于技术发展迅速和计算机操作系统的复杂性, 可能会有不适用的情况在此恕不承担其内容的疏失或错误。如有任何错误本公司没有义务为本手册使用者承担任何责任, 同时也不排除内容随时更新的可能。

### 产品介绍:

感谢您选用得力集团有限公司的产品, 本产品采用2.4GHz无线技术及蓝牙技术制作, 适用于学校, 教育机构, 政府, 企事业单位等用户日常教学、办公使用。

CMII ID: 2021DP14296

### 产品规格、参数:

发射器	
遥控技术:	RF2.4GHz/蓝牙5.2
遥控距离:	30m/15m (典型值, 空旷)
电池类型:	聚合物锂电池
电池容量:	300mAh (典型值)
激光:	红光
激光功率:	<5mW
工作电压:	3.3-4.2v
待机电流:	50uA (典型值)
充电接口:	type c
外形尺寸:	136mmx28mmx10.5mm
产品重量:	62g (典型值, 含接收器)
接收器	
操作系统:	Microsoft Windows Win10/ Win8/ Win7/ Mac OS 10.10 or later
兼容接口:	USB2.0 兼容 USB1.1, USB3.0
工作电压:	DC 5V 1A (USB总线供电)
包装内容:	翻页笔本体/USB接收器/使用手册/USB充电线/绒布袋

- 注: 1. 不支持WPS office 超链接功能。  
2. 不支持Mac OSTKeynote全屏功能和超链接功能。  
3. 使用时请保持输入法为英文输入状态。


### 内置锂电池:

1. 产品内置锂电池, 采用USB充电。可将USB插头插入电脑USB接口进行充电。
2. 充电时间为3小时。充电时指示灯红灯慢闪, 充满后, 指示灯红灯常亮。

注意: 当按键无功能时, 请及时给本产品充电再使用。当电池电量过低时操控距离将缩短, 请及时充电。

### 警告 (保留备用)

激光对人眼有害, 操作时请勿直射人眼或直视激光! 如使用不当, 可能造成危险! 本产品为办公、教学用具, 不适用于14周岁以下儿童使用, 请将本产品远离儿童。



### 安装翻页笔软件:

1. 将接收器插入电脑的USB口, 然后在“我的电脑 (此电脑)”中打开新检测到的U盘。
2. U盘内存有Windows和Mac 两个版本的数码翻页笔运行软件, 用户可根据自己电脑的系统选择对应的软件进行安装。

软件安装步骤如下:

#### 一、windows 版软件安装


1. 鼠标双击“DeliSetup”安装文件, 弹出安装向导界面, 点击“下一步”。
2. 桌面弹出选择安装文件夹界面, 默认C盘, 点击“下一步”。
3. 桌面弹出确认安装界面, 点击“下一步”。
4. 桌面弹出正在安装, 请稍等, 直到弹出安装完成, 点击“关闭”按钮, 退出安装。
5. 安装完毕之后, 电脑桌面会出现快捷图标“”, 鼠标左键双击此图标运行软件, 电脑桌面右下角会出现灰色的图标“”。
6. 鼠标左键单击灰色图标“”, 弹出提示框, 按照提示从翻页笔底部拔出接收器, 插入电脑的USB接口, 打开翻页笔开关; 电脑右下角图标变亮为“”, 表示翻页笔连接成功。
7. 鼠标左键单击桌面右下角图标“”, 弹出翻页笔功能设置界面, 可对翻页笔功能进行设置。



#### 二、Mac OS版本软件安装步骤:

1. 找到“数码翻页笔.pkg”安装文件, 鼠标左键双击“”; 弹出数码翻页笔安装器界面, 点击“继续”。
2. 桌面弹出“选择一个目的宗卷”界面, 点击“继续”; 弹出“标准安装将执行于Macintosh HD”上”界面, 然后点击“安装”。
3. 桌面弹出安装界面, 请输入用户名和密码, 然后点击“安装软件”; 安装成功之后, 点击“关闭”。
4. Mac OS系统对于非Apple store下载的程序大多会出现“身份不明”的提示窗口, 这是正常现象。所以安装后请在系统偏好设置-安全性与隐私-隐私-辅助功能/输入监视/屏幕录制中勾选“ out”, 允许数码翻页笔控制您的电脑。
5. 安装完成后, 电脑桌面右上角会出现灰色的图标“”, 鼠标左键单击灰色图标“”, 弹出提示框, 按照提示从翻页笔底部拔出接收器, 插入电脑的USB接口, 打开翻页笔开关; 电脑右上角图标变亮为“”, 表示翻页笔连接成功。
6. 鼠标左键单击桌面右上角图标“”, 弹出翻页笔功能设置界面, 可对翻页笔功能进行设置。

**产品示意图:**

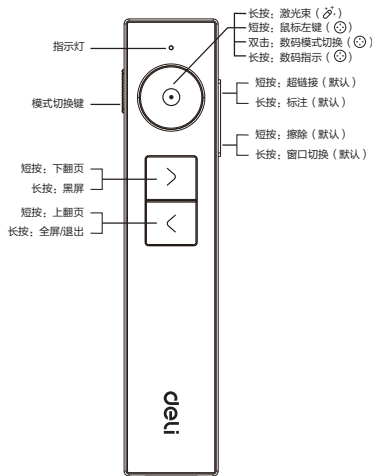

**功能表:**

按键	激光演示模式 (☞)	数码演示模式 (☉)
☉	长按	单击 鼠标左键
		双击 数码光点/聚光灯/放大镜模式切换
		长按 数码光点/聚光灯/放大镜指示
☞	单击 打开超链接	单击 默认打开超链接, 可软件自定义功能
	长按 划线标注	长按 默认划线标注可软件自定义功能
☞	单击 擦除标注	单击 默认擦除标注可软件自定义功能
	长按 窗口切换	长按 默认窗口切换可软件自定义功能
模式切换键	拨至“☞”, 进入激光演示模式 拨至“☉”, 进入数码演示模式 拨至“OFF”关机	
指示灯	① 工作指示: 按按键, 蓝色指示灯亮 ② 低电量提示: 按按键, 红色指示灯快闪 ③ 充电指示: 充电时红灯慢闪, 充满红灯常亮	
>	短按: 下翻页	长按: 黑屏
<	短按: 上翻页	长按: 全屏/退出
定时器	进入软件界面, 打开定时器设置, 输入定时时间(分钟), 退出软件界面启动计时, 倒计时剩余5分钟和0分钟时, 翻页笔震动提醒; 倒计时结束定时器自动关闭	

组合键	软件连接成功时, 同时长按数码键和下翻页键, 数码光点/光圈缩小
	软件连接成功时, 同时长按数码键和上翻页键, 数码光点/光圈放大
	打开翻页笔, 同时长按上、下翻页键, 翻页笔蓝牙功能则会打开; 3min后, 蓝牙自动关闭。

**注: 产品需搭配软件使用, 且超链接功能和划线标注功能需在PowerPoint全屏状态下方可使用。**

**疑难解答:**

故障现象	故障原因	解决方法
翻页笔无法开机	电池原因	1.请确认模式切换键是否拨至对应 ☞ 或 ☉ 位置 2.电池电量低请及时充电
无法识别接收器	电脑 USB 接口故障	请确认USB接口是否正常并尝试其他USB接口
不能正常工作	翻页笔和接收器连接失败	请与当地经销商联系
功能错乱	系统故障	请重新对码
蓝牙连接失败	蓝牙未打开	1.请确认翻页笔蓝牙是否打开 2.请确认电脑蓝牙是否正常工作

**产品有害物质的名称及含量**

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
注塑件	○	○	○	○	○	○
硅橡胶	○	○	○	○	○	○
电路板组件	x	○	○	○	○	○
聚合物锂电池	○	○	○	○	○	○
充电线	○	○	○	○	○	○

本表根据SJ/T11364的规定编制  
 ○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
 x 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。  
 本产品有害物质符合工信部颁布的《达标管理目录限用物质应用例外清单》的要求。

**敬爱的用户:**

感谢您选用得力品牌产品。为了更方便地为您服务, 请仔细阅读维修规定并认真填写保修卡, 同时注意保管好保修卡。

感谢您的支持!

**维修规定:**

- 自购买日起, 一年内正常使用状态下, 产品如发生故障, 本公司负责免费维修。
- 保修期的起始日期以产品购买日期与发票为准。
- 维修时请出示产品保修卡与发票。
- 请妥善保管此保修卡, 遗失不补, 所填购买日期须与发票号标注相符, 否则无效。
- 此卡不得涂改, 否则无效。
- 超过保修期或者不属于免费维修的产品, 本公司维修服务中心仍然热情为您服务。

下列情况之一者不属于免费维修范围:

- 超过保修期限的产品。
- 不能提供购买发票或者有效凭证者。
- 外观因使用而自然浮旧, 而消费者要求更新者。
- 由于没有按照说明书上要求使用而造成故障者。
- 由于跌落、碰撞而造成故障者。
- 由于自行拆卸修理而造成故障者。
- 由于商业陈列的样品、处理品, 进行过性能超负荷实验的产品。

**产品保修卡**

姓名	地址	品名	购买日期	省份
邮编	型号	城市/镇	电话	

**维修记录**

日期	维修内容	更换零件	数量	名称	维修员
		名称			

★ 如有疑问, 请与当地经销商联系。