


deLi得力

# 使用说明书

## 碎纸机

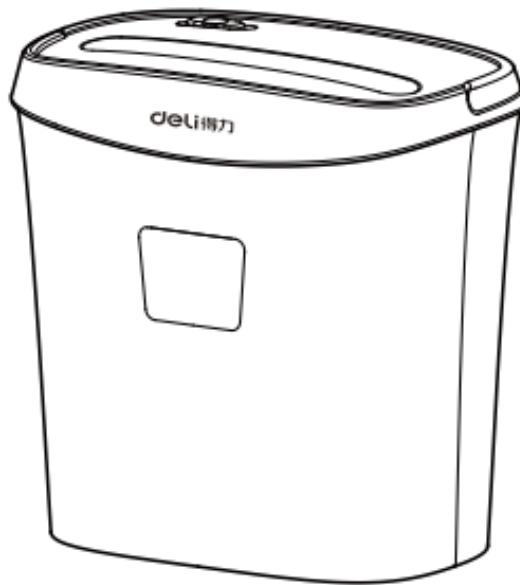

此图案仅供参考，具体以实物为准

No.14450、No.9928、No.33103

## 2 产品参数

---

货号	14450/9928/33103
电源	AC220V/50Hz
功率	60W
碎纸类型	段状
碎纸效果	5x40mm
碎纸能力 (70g, A4)	6张
碎纸速度	1.6m/min
入纸口宽度	220mm
纸屑桶容量	15L
机器外形尺寸	315x190x340mm
噪音	≤ 70dB
机器净重	4.2kg
连续工作时间	≥ 5min

## 3 装箱清单

---

序号	名称	数量	备注
1	碎纸机	1台	
2	使用说明书	1份	
3	产品保修卡	1份	
4	合格证	1份	

首先感谢您购买得力公司碎纸机，其先进功能和典雅的设计适合个人和部门级办公使用。我们确信这款碎纸机强大的碎纸能力和相当的保密程度将使您在处理文件时更加得心应手。

为了正确使用该产品，并防止给您及他人带来危害和财产损失，请仔细阅读本手册。

## 1 使用注意事项

### ▲ 警告



请将本机放置在平稳的地方，请注意不要翻倒。  
※ 以免机器摔伤出现故障而不能正常使用。



危险，切勿以任何方式自行分解、改造、修理机器。  
※ 以免造成触电或意外受伤。



危险，切勿湿手操作电源插头。  
※ 以免造成触电或意外受伤。



倒粉碎物、移动或在一段时间不使用该机器时，请拔下插头，切断电源。  
※ 以免引起火灾或触电。



请勿向本机泼水。  
※ 以免引起火灾或触电。



请勿在加热或制冷的机器旁，高温多湿，布满灰尘的地方使用。  
※ 以免引起火灾或触电。



危险，请勿损伤或加工电源线，勿在电线上放置重物。  
※ 以免引起火灾或触电。



万一发生冒烟或有异味等异常状况时，请立即切断电源，中止使用。  
※ 以免引起火灾或触电。



若机器本体或电源线有任何破损，请勿使用。  
※ 以免引起火灾或触电。

### ▲ 注意



危险，切勿让儿童使用。  
※ 机器内部有刀刃，以免造成伤害。



危险，切勿用手触摸纸张投入口或排出口的刀刃部分。  
※ 机器内部有刀刃，以免造成伤害。



勿将领带、项链、衣袖等卷入进纸口。  
※ 如不慎卷入，请按住“反转/REV”钮，然后除去。



勿将头发等卷入进纸口。  
※ 如不慎卷入，请按住“反转/REV”钮，然后除去。




勿将大头针、回形针等投入纸口。  
※ 如不慎卷入，请按住“反转/REV”钮，然后除去。



请勿将可燃性气体吹向机器。  
※ 以免引起火灾

## 4 产品外形结构及名称

---

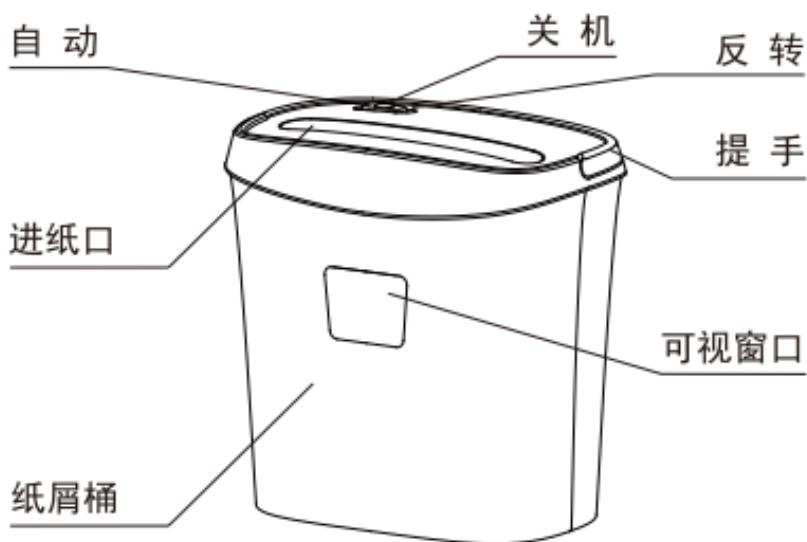

## 5 使用说明

---

- 对照您的机器电压规格，接通220V电源。
- 拨动开关到“自动”档，即可开始碎纸，碎完后自动待机，等待下一次碎纸。当您使用完毕后，请再拨动开关到“关机”档，关闭电源。
- 当您想中止正在粉碎的文件时，可拨动开关到“反转”档，机器会马上反转将您的文件退出。
- 当您碎纸过量产生卡纸时，可拨动开关到“反转”档，退出纸张，适当减少碎纸张数后，重新放入。
- 机器连续大量碎纸会使电机温度过高，碎纸机自动停机（这是特设的电机过热自动保护功能，自动停机后，等待一段时间（约60分钟）后，机器可重新工作）。

## 6 保养方法

1. 保养前，必须拔掉电源插头；
2. 保养维护只限机器外部零件的清理；
3. 清洁外部时，注意不要让水滴滴入机器内部。

清洁机器外壳时，要用软布沾上软性肥皂水或清洁剂轻轻擦拭，擦拭时要用布缠紧手，以免掉进纸口内，且不可使用汽油、苯类、稀释剂等有机溶剂和去污粉。

## 7 常见故障分析及排除

故障现象	故障原因分析	故障排除方法
机器不工作	电源插头未插好，无电源	插好电源
	供电电压过低	提供额定工作电压
	提头未放入预定位置，无电源	调整提头至预定位置
	机器因长时间连续工作，电机过热进入保护状态	等待机器自然冷却
	纸张太透明或太软	附加一张不透明纸或将纸多次折叠
	纸屑桶已满	清倒纸屑
	过载负荷未解除	适当减少碎纸张数，重新放入碎纸口
机器堵转	卡纸	选择“反转”按钮，将过量纸张退出
机器转动不停	进纸口有纸屑和其它异物	清除干净
机器噪音大	地板中空或机器未放平衡	调整机器放位

注：当您的机器故障状况用上述方法不能排除时，请立即停止使用，并切断电源，通知本公司当地服务单位进行拆机处理，切勿擅自拆卸！

**得力集团有限公司**  
**DELI GROUP CO., LTD.**  
地址：浙江宁波得力工业园  
全国服务热线：400-185-0555  
[Http://www.nbdeli.com](http://www.nbdeli.com)  
MADE IN CHINA



**保留备用**

版本：3.0  
日期：2018年8月